



Loving music



The best concept

Dimension concept



Mit dem concept eröffnet clearaudio eine neue Plattenspielerdimension. Die Vision, High-End-Technik, Made in Germany, im Einstiegssegment zu realisieren, ist ein lang angestrebtes Ziel von clearaudio. Mit dem concept verwirklicht clearaudio die Vereinigung von innovativer Technik, Klang und Design zu unschlagbaren Konditionen.

Der concept erfüllt höchste Ansprüche – aus Liebe zur Musik.

Clearaudio's vision for the concept: to create an elegantly styled turntable package featuring ground-breaking technology usually only found in high-end hi-fi, combining plug-and-play simplicity with outstanding sound quality and astonishing affordability.

Why? For the love of music, of course.

Das Konzept hinter concept

Die Ausrichtung des concept ist so zweckorientiert und bedienfreundlich, wie Sie es sich nur wünschen können, da alle Parameter der Einzelkomponenten des concept bereits werksseitig sorgfältig eingestellt sind. Der Kern des Lauferkörpers besteht aus mitteldichter Holzfasern oder wahlweise aus unter Hochdruck verbundenen Massivholzschichten.

Die Optik des Mantels wird passend dazu in vier verschiedenen Farben und Strukturen hergestellt. Die Oberschicht des Laufwerks besteht aus speziellem satinierten Kunststoff. Diese Komposition ermöglicht die Minimierung von Resonanzen.

Der Plattenteller wird per geschliffenem Flachriemen von einem komplett entkoppelten Gleichstrommotor angetrieben, um die Übertragung von Störgeräuschen zu minimieren. Die Spannungsversorgung dafür übernimmt ein großzügig dimensioniertes, hochstabiles ausgelagertes Netzteil. Der Tonarm verfügt über eine verschleiß- und wartungsfreie Magnetlagerung ohne Reibung. Vervollendet wird die Kombination mit dem hochwertigen clearaudio MM und MC concept Tonabnehmer.

Mit dem concept bieten wir Ihnen ein innovatives Laufwerk zu unschlagbar attraktiven Konditionen.



concept black
inklusive Tonarm concept
und Tonabnehmer concept mc

concept black
incl. tonearm concept
and cartridge concept mc

The concept behind the concept

Beneath the sleek, contemporary exterior is a level of technical sophistication unique to Clearaudio.

The concept's body is carefully crafted from medium-density wood fibre (or, optionally, pressure-formed solid wood) with a selection of smart made-to-match surface finishes. The body's upper layer incorporates a special high-tech satined plastic compound designed to minimise unwanted resonance.

The DC motor is fed by an external voltage-stabilised power supply and is completely decoupled from the turntable's body to ensure no mechanical interference.

The concept tonearm features a magnetic bearing that is friction-free for extremely low distortion and superb performance. The package is completed with the high quality concept MM or concept mc cartridge.

Innovative, high-performing, user-friendly and affordable. Now that's what we call an unbeatable concept.



Die selektierte Materialkomposition minimiert unerwünschte Schwingungen.

A skilfully chosen combination of materials minimizes unwanted resonance in the bodywork.



Der concept Tonarm ist magnetgelagert und reibungsfrei.

The friction-free, magnetically suspended concept tonearm.



Durch die Drehung des Schaltknopfes sind 33 1/3 45 oder 78 U/min wählbar.

Effortless selection of three speeds: 33 1/3, 45 or 78 rpm.



concept dark wood
inkl. Tonarm concept
und Tonabnehmer concept mc

*concept dark wood
incl. tonearm concept
and cartridge concept mc*

Technische Daten

Technical specifications

Konstruktionsprinzip/ <i>Construction details:</i>	Resonanzoptimiertes Laufwerk, Laufwerkkörper aus mitteldichter Holzfaser oder unter Hochdruck verdichteten Massivholzschichten, Optik des Mantels in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich, mit Oberschicht aus speziell satiniertem Kunststoff. <i>Resonance-optimised bodywork; body comprises medium-density wood fibre or pressure-formed solid wood; upper layer incorporates high-tech satined plastic compound.</i>
Drehzahlbereich/ <i>Speed change:</i>	33 1/3 U/min / 45 U/min (78 U/min optional) <i>Electronic speed selection, 33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm (optional)</i>
Antrieb/ <i>Drive unit:</i>	Entkoppelter und extrem laufruhiger Gleichstrommotor, Antrieb mit geschliffenem Flachriemen, Steckernetzteil ausgelegt für weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen. <i>Decoupled and resonance damped DC motor; flat belt-drive and plug-in power supply unit designed for worldwide use with all networks and power frequencies.</i>
Lager/ <i>Bearing:</i>	Poliertes und gehärtetes Stahllager in einer Bronzebuchse, läuft auf einem Teflonspiegel. <i>Polished and tempered steel shaft in a sintered bronze housing, running on a Teflon thrust-pad.</i>
Plattentellermaterial/ <i>Platter:</i>	Schwarzes POM, 30 mm Stärke, Aluminium Subteller <i>Synthetic material, CNC precision milled surface; 30mm / 1.18 inch thickness; aluminium sub-platter</i>
Gleichlauf (bewertet)/ <i>Speed accuracy (measured):</i>	± 0,05 % <i>± 0.05 %</i>
Leistungsaufnahme/ <i>Power consumption:</i>	Max. Leistungsaufnahme: 1,5 Watt / Im Betrieb: 0,5 Watt / Ausgeschaltet: 0,0 Watt <i>Max. consumption: 1.5 watts / in operation: 0.5 watts / off mode: 0.0 watts</i>
Gewicht mit Motor/ <i>Total weight:</i>	ca. 7,5 kg / wood: 7,9 kg inkl. Tonarm und Tonabnehmer <i>Approx. 7.5kg / Wood: 7.9kg incl. tonearm and cartridge</i>
Maße (B/T/H)/ <i>Dimensions (W/D/H) :</i>	ca. 420 x 350 x 125 mm (mit Tonarm) <i>Approx. 16.54 x 13.78 x 4.92 inches (with tonearm)</i>
Herstellergarantie/ <i>Manufacturer's warranty:</i>	2 Jahre <i>2 years</i>

concept active



Einer für alle, alle für einen
One for all, all for one

concept active



concept active wood
inkl. Tonarm concept
und Tonabnehmer concept mc

*concept active wood
incl. tonearm concept
and cartridge concept mc*

Einer für alle, alle für einen

Unser All-in-One-System, ready to play.

Der concept active ist mit dem innovativen, reibungsfreien magnetgelagerten concept Tonarm oder unserem bewährten kardanisch gelagerten Satisfy Kardan Aluminium Tonarm erhältlich.

Abgerundet wird dieses Komplettpaket durch einen hochwertigen clearaudio Moving Magnet oder Moving Coil Tonabnehmer. Der concept active ist werksseitig komplett eingestellt und spielbereit. Die Auflagekraft des Tonabnehmers und das Antiskating sind ebenso bereits einjustiert.

Der integrierte clearaudio Phonovorverstärker mit zusätzlichem Kopfhörerausgang ermöglicht die analoge Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung direkt am Laufwerk ohne weiteres benötigtes elektronisches Equipment.

Anstelle des Kopfhörerausgangs können Sie auch die Cinch-Buchsen auf der Rückseite des Laufwerkes verwenden, um wie gewohnt über einen separaten Verstärker und Lautsprecher Musik zu hören. Der integrierte Vorverstärker ist zudem komplett abschaltbar, um das Signal auch direkt an einen externen Phonovorverstärker übermitteln zu können.

Geeignet ist der exzellente, integrierte Kopfhörerverstärker für alle hochwertigen, dynamischen Kopfhörer und Aktiv-Lautsprecher.

One for all, all for one

The concept active features an integrated Clearaudio phonostage and headphone output, with volume control directly on the turntable, giving you everything you need to enjoy your favourite records without having to add additional equipment. The excellent integrated headphone amplifier is suitable for all good quality, dynamic headphones and active speakers.

If you prefer to listen through loudspeakers or want to share your music with friends, simply plug your regular amplifier into the RCA socket at the rear of the deck.

The integrated phonostage can also be switched off in order to use your own.

The concept active package is available with either our frictionless, magnetic bearing concept tonearm or our award-winning, direct-wired Satisfy Kardan Aluminium tonearm.

To round off the package, choose either the concept MM or concept mc cartridge.

All of the concept active's key parameters from tracking force to anti-skating are fine-tuned as part of the manufacturing process, leaving you nothing to do but sit back and enjoy.



Die Lautstärkeregelung ist stufenlos und bedienerfreundlich auf dem Chassis regelbar.

Accessible and user-friendly volume control.



Direkter Kopfhöreranschluss seitlich am Laufwerk (6,3 mm Klinkenbuchse).

Headphone output on the right side of the turntable (6.3mm jack plug).



concept active black
inkl. Tonarm concept
und Tonabnehmer concept MM

*concept active black
incl. tonearm concept
and cartridge concept MM*


Technische Daten

Technical specifications

Konstruktionsprinzip/ <i>Construction details:</i>	Resonanzoptimiertes Laufwerk, Laufwerkkörper aus mitteldichter Holzfaser oder unter Hochdruck verdichteten Massivholzschichten, Optik des Mantels in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich, mit Oberschicht aus speziell satinierem Kunststoff. <i>Resonance-optimised bodywork; body comprises medium-density wood fibre or pressure-formed solid wood; upper layer incorporates high-tech satined plastic compound.</i>
Drehzahlbereich/ <i>Speed change:</i>	33 1/3 U/min / 45 U/min (78 U/min optional) <i>Electronic speed selection, 33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm (optional)</i>
Antrieb/ <i>Drive unit:</i>	Entkoppelter und extrem laufruhiger Gleichstrommotor, Antrieb mit geschliffenem Flachriemen, Steckernetzteil ausgelegt für weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen. <i>Decoupled and resonance damped DC motor, flat belt-drive and plug-in power supply unit designed for worldwide use with all networks and power frequencies.</i>
Lager/ <i>Bearing:</i>	Poliertes und gehärtetes Stahllager in einer Bronzebuchse, läuft auf einem Teflonspiegel. <i>Polished and tempered steel shaft in a sintered bronze housing, running on a Teflon thrust-pad.</i>
Plattentellermaterial/ <i>Platter:</i>	Schwarzes POM, 30 mm Stärke, Aluminium Subteller <i>Synthetic material, CNC precision milled surface; 30mm / 1.18 inch thickness; aluminium sub-platter</i>
Gleichlauf (bewertet)/ <i>Speed accuracy (measured):</i>	± 0,05 % <i>± 0.05 %</i>
Leistungsaufnahme/ <i>Power consumption:</i>	Max. Leistungsaufnahme: 5,5 Watt / Ausgeschaltet 0,0 Watt <i>Max. consumption: 5.5 watts / off mode: 0.0 watts</i>
Verstärkung des integrierten Phonovorverstärkers bei 1 kHz/ <i>Amplification of the integrated phonopreamplifier by 1kHz:</i>	+52 dB (MM Betrieb) / +72 dB (MC Betrieb) <i>+52 dB (MM mode) / +72 dB (MC mode)</i>
Klirrfaktor des integrierten Phonovorverstärkers/ <i>THD of the integrated phonopreamplifier:</i>	< 0,02 % (MM Betrieb) / < 0,03 % (MC Betrieb) <i>< 0.02 % (MM mode) / < 0.03 % (MC mode)</i>
Signal Rauschabstand des integrierten Phonovorverstärkers/ <i>S/N of integrated phonopreamplifier:</i>	-74 dB (MM Betrieb) / -64 dB (MC Betrieb) <i>-74 dB (MM mode) / -64 dB (MC mode)</i>
RIAA Genauigkeit des integrierten Phonovorverstärkers/ <i>RIAA accuracy of integrated phonopreamplifier:</i>	± 0,5 dB <i>± 0.5 dB</i>
Eingangsimpedanz des integrierten Phonovorverstärkers/ <i>Input load of integrated phonopreamplifier:</i>	47 kOhm (MM Betrieb) / 500 Ohm (MC Betrieb) <i>47 kOhm (MM mode) / 500 Ohm (MC mode)</i>
Max. Ausgangsspannung des integrierten Phonovorverstärkers/ <i>Max. output voltage of integrated phonopreamplifier:</i>	< 10V
Gewicht mit Motor/ <i>Total weight:</i>	ca. 7,6 kg / wood: ca. 8,0 kg (inkl. Tonarm und Tonabnehmer) <i>Approx. 7.6kg / wood: approx. 8.0kg(incl. tonearm and cartridge)</i>
Maße (B/T/H): <i>Dimensions (W/D/H):</i>	ca. 420 x 350 x 125 mm (mit Tonarm) <i>Approx. 16.54 x 13.78 x 4.92 inches (with tonearm)</i>
Herstellergarantie/ <i>Manufacturer's warranty:</i>	2 Jahre <i>2 years</i>

Technische Daten: Tonarme

Technical specifications: tonearms

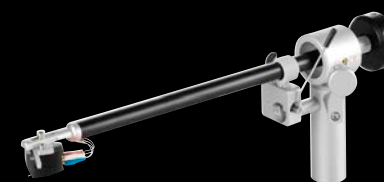

	concept	Satisfy Kardan
Konstruktionsprinzip/ <i>Construction details:</i>	Reibungsfreier Tonarm mit Magnet-Technologie. Mit schwarzem Aluminium Tonarmrohr. <i>Carbon fibre, friction-free tonearm with magnetic bearing technology, micrometer-style precision adjustable counter weight.</i>	Horizontal / Vertikal gelagerter Tonarm mit Magnet Anti-Skating. Tonarm in verschiedenen Materialausführungen erhältlich: silver aluminium, black aluminium, silver carbon <i>Horizontal/vertically supported tonearm with magnetic antiskating. Available in various materials: silver aluminium, black aluminium, silver carbon</i>
Justierbare Tonabnehmer/ <i>Cartridge balance range:</i>	2,5 g – 17 g <i>2.5g – 17g</i>	2,5 g – 17 g <i>2.5g – 17g</i>
Überhang/ <i>Overhang:</i>	16,5 mm <i>16.5mm</i>	16,5 mm <i>16.5mm</i>
Kröpfungswinkel/ <i>Offset angle:</i>	25,45 ° <i>25.45°</i>	25,45 ° <i>25.45°</i>
Signalkabel/ <i>Wiring:</i>	clearaudio Direct Wire Plus (1,1 m) konfektioniert mit MPC Cinch Steckern. <i>Clearaudio Direct Wire Plus (1.1m) terminated with RCA plug.</i>	clearaudio Direct Wire Plus (1,1 m) konfektioniert mit MPC Cinch Steckern. <i>Clearaudio Direct Wire Plus (1.1m) terminated with RCA plug.</i>
Tonarmaufnahmebohrung/ <i>Mounting style:</i>	clearaudio (Bohrungsdurchmesser: 24,85 mm) <i>Clearaudio (bore diameter 24.85mm)</i>	clearaudio (Bohrungsdurchmesser: 24,85 mm) <i>Clearaudio (bore diameter 24.85mm)</i>
Gewicht/ <i>Total weight:</i>	300 g 430 g (inkl. Gegengewicht) <i>300g 430g (incl. counter weight)</i>	Satisfy Kardan, black or silver aluminium: 350 g Satisfy Kardan, silver carbon: 345 g <i>Satisfy Kardan black or silver aluminium: 350g Satisfy Kardan silver carbon: 345g</i>
Herstellergarantie/ <i>Manufacturer's warranty:</i>	2 Jahre <i>2 years</i>	2 Jahre <i>2 years</i>

Technische Daten: Tonabnehmer

Technical specifications: cartridges



	concept V2 MM	concept mc
Masse des Gesamtsystems / <i>Total mass:</i>	8,6 g (± 0,2 g) <i>8.6g (± 0.2 g)</i>	8,0 g <i>8.0g</i>
Übertragungsbandbreite / <i>Frequency response:</i>	20 Hz - 20 kHz <i>20Hz - 20kHz</i>	20 Hz - 40 kHz <i>20Hz - 40kHz</i>
Ausgangsspannung / <i>Output voltage:</i>	(1 kHz, 5 cm/s): ~ 3,3 mV <i>(1kHz, 5cm/s): ~ 3.3mV</i>	0,4 mV (bei 5 cm/sek) <i>0.4 mV (at 5cm/sec)</i>
Übersprechdämpfung / <i>Crosstalk:</i>	(1 kHz): 20 dB <i>(1kHz): 20dB</i>	> 30 dB <i>> 30dB</i>
Kanalabweichung / <i>Channel difference:</i>	(1 kHz): 2 dB <i>(1kHz): 2dB</i>	< 0,5 dB <i>< 0.5dB</i>
Abtastfähigkeit / <i>Tracking ability:</i>	80 µm <i>80 µm</i>	80 µm <i>80µm</i>
Empfohlene Auflagegewicht / <i>Recommended tracking force:</i>	2,2 g ± 0,3 g <i>2.2g ± 0.3g</i>	2,0 g (± 0,2 g) <i>2.0g (± 0.2g)</i>
Spulenimpedanz (1 kHz) / <i>Coil impedance (1kHz):</i>	0,66 kΩ <i>0.66kΩ</i>	--
Spuleninduktivität / <i>Coil inductance:</i>	400 mH <i>400mH</i>	--
Systemimpedanz / <i>Cartridge impedance:</i>	47 kΩ <i>47kΩ</i>	11 Ω <i>11Ω</i>
Kapazitive Last / <i>Load capacitance:</i>	100 pF <i>100pF</i>	--
Nadelträger / <i>Cantilever:</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Bor <i>Boron</i>
Abtastdiamant / <i>Stylus shape:</i>	elliptisch <i>elliptical</i>	Micro Line Nadelschliff <i>Micro Line</i>
Nadelnachgiebigkeit / <i>Compliance:</i>	15 µ/mN <i>15µ/mN</i>	9 µ/mN <i>9µ/mN</i>
Material der Spulen / <i>Coil material:</i>	Kupfer <i>OFC - copper</i>	Kupfer <i>OFC - copper</i>
Systemkörper / <i>Cartridge body:</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Aluminium-Magnesium Legierung mit keramischer Beschichtung <i>Aluminium-magnesium alloy with ceramic surface layer</i>
Herstellergarantie / <i>Manufacturer's warranty:</i>	2 Jahre <i>2 years</i>	2 Jahre <i>2 years</i>



Loving music

Disclaimer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Lieferbar solange Vorrat reicht.
Kopien und Abdrucke - auch nur auszugsweise - nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die clearaudio electronic GmbH.

Disclaimer

*Technical specifications are subject to change or improvement without prior notice. Clearaudio accepts no liability for any misprints.
Product availability is as long as stock lasts.
The use of any of the text or images contained in this brochure requires written permission from Clearaudio electronic GmbH.*

clearaudio electronic GmbH

Spardorfer Straße 150 | D-91054 Erlangen | Fon: +49.91 31.40 300 100 | Fax: +49.91 31.40 300 119 | info@clearaudio.de

Made in Germany
2018

www.clearaudio.de
www.analogshop.de

